




Guntermann & Drunck TradeSwitch

Commutateur Clavier / Souris USB ou PS/2, Audio

Le commutateur **TradeSwitch** permet de partager uniquement le clavier, la souris et une sortie audio entre 2, 4 ou 8 PC.

Les écrans sont connectés directement sur les machines de manière à avoir accès à tous les signaux vidéo simultanément.

Commutation par boutons, combinaisons de touches, mouvement de la souris.

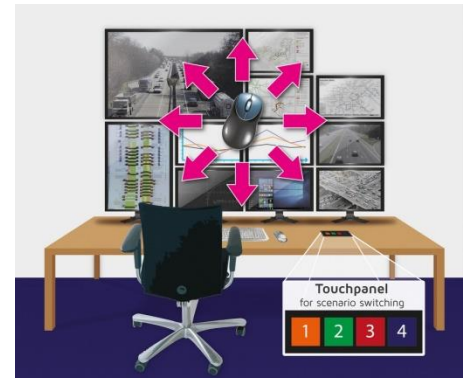


Fonctions

- Commute le clavier, la souris, l'audio et l'USB 2.0
- Emulation complète du clavier et de la souris
- Pas de logiciel nécessaire
- Disponible en version desktop ou 19"
- Commutation possible par raccourcis clavier
- Les touches de raccourcis peuvent être paramétrées afin de ne pas rentrer en conflit avec des applications existantes
- Des LEDs peuvent être placées sur les écrans pour indiquer la position de la souris
- N'interfère pas le signal vidéo
- Commutation externe par RS232 possible




CrossDisplay Switching

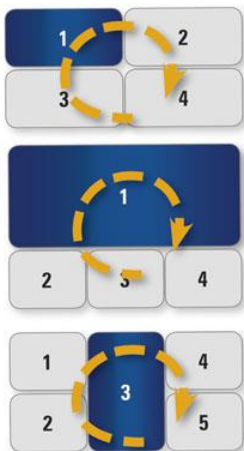

Commuter d'un PC à l'autre d'un simple mouvement de souris

Quelques soit le nombre d'écrans connectés à vos PC, quelques soit la position de ces écrans, vous pouvez basculer d'un ordinateur à un autre en déplaçant votre souris. Lorsque la souris franchit le bord de l'écran, la commutation vers l'autre machine est instantanée.

Tout le paramétrage se fait de manière graphique à travers un logiciel de configuration.

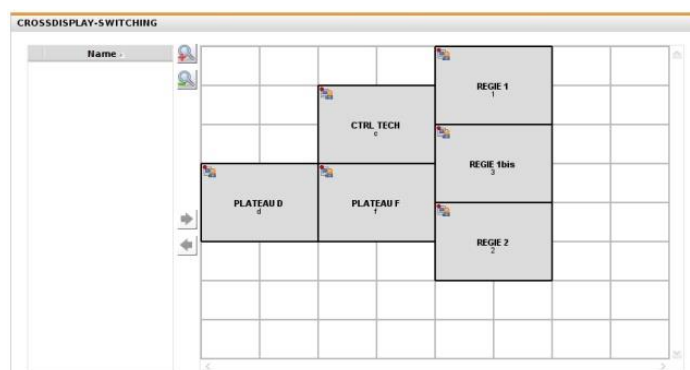

Spécifications techniques

USB	Clavier / Souris USB	2 connecteurs USB-A
	USB 2.0	2 connecteurs USB-A
PS/2	Clavier / Souris	2 connecteurs PS/2
Audio	Connecteurs	2 prise Jack 3,5 mm
	Type	Analogique
	Bande passante	22KHz
Alimentation	Type	Alimentation interne
	Connecteur	IEC (IEC-320 C14)
	Consommation (standby)	3,8W (240 VAC)
	Consommation (Fonction.)	4,8W (240 VAC)
Boitier	Matériel	Aluminium anodisé
	Dimensions	210 x 44 x 210 mm (TradeSwitch2)
		270 x 44 x 210 mm (TradeSwitch4)
		435 x 44 x 210 mm (TradeSwitch8)
Poids	1,2 Kg (TradeSwitch2)	
	1,5 Kg (TradeSwitch4)	
	2,1 Kg (TradeSwitch8)	
Environnement	Température Fct.	+5 à +45°C
	Humidité	80% max. sans condensation
Conformité		CE, RoHS

Versions

Nombre de PC

- **TradeSwitch2** : accepte 2 ordinateurs en entrée
- **TradeSwitch4** : accepte 4 ordinateurs en entrée
- **TradeSwitch8** : accepte 8 ordinateurs en entrée

Clavier / Souris

- **Versions "PS/2"** : connectique clavier / souris en PS/2.
- **Versions "USB"** : connectique clavier / souris en USB.

Attention : la fonction CrossDisplay Switching n'est disponible que sur les versions USB.

Références

A2100073	TradeSwitch2-PS/2
A2100074	TradeSwitch2-PS/2-RM
A2100089	TradeSwitch2-USB
A2100090	TradeSwitch2-USB-RM
A2100075	TradeSwitch4-PS/2
A2100076	TradeSwitch4-PS/2-RM
A2100080	TradeSwitch4-USB
A2100081	TradeSwitch4-USB-RM
A2100119	TradeSwitch8-PS/2
A2100118	TradeSwitch8-USB

Accessoires

A7000023	19" RM-Set-270-1HE – Kit de montage en rack 1U 19" pour boîtier 270mm
A7000022	19" RM-Set-210-1HE – Kit de montage en rack 1U 19" pour boîtier 210mm

Certification ISO 9001:2000



Tous nos produits sont conçus et fabriqués en Allemagne.
Ils sont garantis 3 ans pièces et main d'œuvre.





Votre expert KVM

Etude
Conseils
Expertise
Assistance technique
Formation

Distributeur et partenaire certifié G&D

Guntermann & Drunck
GmbH

